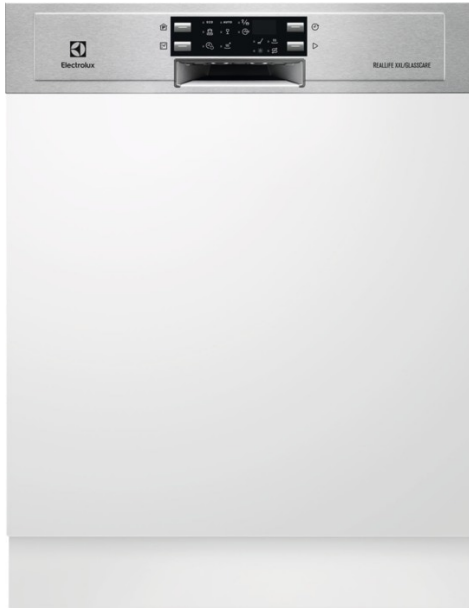


Důvěra v zevrubnou péči

Naše nová myčka nádobí na trh přináší první přídavné ostřikovací rameno, které dosáhne do všech koutů a na každý kus nádobí. Jeho inovativní vodní technika umožňuje zevrubné mytí, aby i ty nejtěsněji vložené či velké kusy nádobí vyšly ven jako nové. Beze šmouh, beze skvrn. Pouze veškeré povrchy zářivě čisté.

Specifikace a benefity

Držáky sklenic na víno SoftGrip zajišťují jedinečnou péči o sklo

Jedinečnou péči o sklo zajišťují v této myčce nádobí držáky sklenic na víno SoftGrip, které je drží v optimální poloze bezpečně a šetrně.



Sušení inspirované přirozeným procesem

Naše nová technologie AirDry využívá k dokončení sušení přirozený tok vzduchu. V poslední fázi programu otevře dvířka o 10 cm. Tím zajistí maximální usušení s nižšími výdaji za energii.



Bezkonkurenční péče o sklo

Díky systému GlassCare vyjmete vaše sklenice pokaždé bezpečně a zářivě. Horní koš je uzpůsoben tak, aby každá sklenice držela bezpečně na místě a byla chráněna před vibracemi a rozbitím. Dolní koš nabízí ochranu prostřednictvím držáku GlassHolder, do kterého můžete vložit dokonce i ty největší



- 6 programů, 5 teplot(y)
- Mycí programy: AutoFlex 45°-70°, eco 50°C, FLEXIWASH, péče o sklo 45°C, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.846 kWh
- Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+++ / A / A
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 15
- Šetrná funkce pro sklo
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, Moje oblíbené, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeManager, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, Plastové držátko
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 575
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570
- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel

Technická specifikace

Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Typ motoru	Invertor motor
Rozměry (mm)	818x596x575	Hmotnost (kg)	39.57
Energetická třída	A+++	Vodní senzor	Ano
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Programy	AutoFlex 45°-70°, eco 50°C, FLEXIWASH, péče o sklo 45°C, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C	Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové policičky, Plastové držátko
Počet jídelních souprav	15	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, Plastové držadlo
Délka kabelu (m)	1.6	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7332543560264
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jističení (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Hlučnost (dB(A))	44		
Počet programů	6		
Počet teplot	5		
Účinnost sušení	A		
Odhadovaná roční spotřeba (kWh)	241		
Roční spotřeba vody (l)	3080		
Obvyklý program	Eko 50		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		

PSGBDW130D000001

