




Zcela přizpůsobená péče o nádobí

Díky úplnému přizpůsobení oddílů v myčce nádobí se do ní vejde zkrátka všechno. S jedinečnými skládacími policemi a košem, který lze zdvihnout, můžete konfigurovat vnitřek spotřebiče tak, aby vyhovoval všem druhům nádobí.

Specifikace a benefity

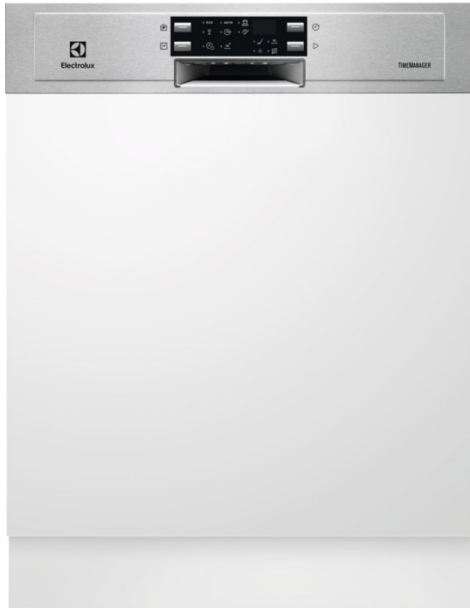

Nádobí umyté a připravené k použití za poloviční dobu

Pohodlná funkce řízení času vám umožňuje zkrátit délku programu o polovinu, aby vaše nádobí bylo připravené, kdykoliv jej budete potřebovat. Ideální, když přijdou hosté.



Spusťte vaši myčku nádobí, kdykoliv vám to vyhovuje

Tato myčka nádobí se spustí, když to chcete vy. Pomocí funkce odloženého startu ji můžete naplnit, kdy chcete, a naprogramovat čas jejího spuštění dle vašeho rozvrhu. Spuštění můžete odložit až o 24 hodin.



Myčka nádobí, která se přizpůsobí potřebám nádobí

Funkce AutoFlex upravuje teplotu a spotřebu vody a energie v závislosti na velikosti náplně a stupni zašpinění – to vše s jedním cílem: důkladně vše umýt.

- 6 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: AutoFlex 45°-70°, péče o sklo 45°C, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C, Opláchnutí a čekání
- Hlučnost: 47 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.92 kWh
- Třídy (en.třída/mytí/sušení): A++ / A / A
- Kapacita mytí: 13
- Šetrná funkce pro sklo
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, Moje oblíbené, vybraný program, indikátor pro leštadlo, sůl, TimeManager, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, Plastové držátko
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 575
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/880 x 600 x 570
- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel

Technická specifikace

Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Typ motoru	Invertor motor
Rozměry (mm)	818x596x575	Hmotnost (kg)	38.28
Energetická třída	A++	Vodní senzor	Ano
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-880x600x570	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Programy	AutoFlex 45°-70°, péče o sklo 45°C, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C, Opláchnutí a čekání	Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové policičky, Plastové držátko
Počet jídelních souprav	13	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací policičky na šálky, Plastové držadlo
Délka kabelu (m)	1.5	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	EAN kód produktu	7332543566259
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Produktové číslo pro partnery	KR Open
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jističení (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Hlučnost (dB(A))	47		
Počet programů	6		
Počet teplot	4		
Účinnost sušení	A		
Odhadovaná roční spotřeba (kWh)	262		
Roční spotřeba vody (l)	2775		
Obvyklý program	Eko 50		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		

PSGBDW100D000021

