


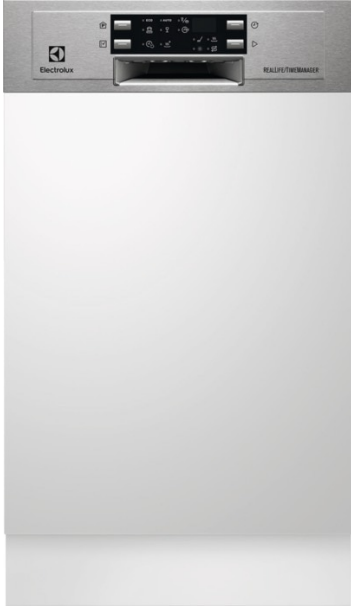

Otevře dvířka pro lepší usušení nádobí

Technologie AirDry dokončí každé mytí automatickým pootevřením dvířek, aby dovnitř mohl proudit čerstvý vzduch. Vaše talíře a přístroje tak budou dokonale usušené.

Specifikace a benefity

Účinné mytí i toho nejšpinavějšího nádobí

Program Intensiv s teplotou vody 70 °C si poradí i s extrémně zašpiněným nádobím.

Rychlé a dokonalé mytí

Poloprázdné myčce stačí 30minutový program. Je to rychlé a účinné řešení, když potřebuje opláchnout jen pár kousků nádobí.

- 6 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: AutoFlex 45°-70°, sklo 45°C, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C, Opláchnutí a čekání
- Hlučnost: 47 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.777 kWh
- Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+ / A / A
- Kapacita mytí: 9
- Šetrná funkce pro sklo
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, Moje oblíbené, vybraný program, indikátor pro leštido, sůl, TimeManager, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Drátěný držák
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, Drátěné držadlo
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 446 x 576
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 450 x 550
- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel

Spusťte vaši myčku nádobí, kdykoliv vám to vyhovuje

Tato myčka nádobí se spustí, když to chcete vy. Pomocí funkce odloženého startu ji můžete naplnit, kdy chcete, a naprogramovat čas jejího spuštění dle vašeho rozvrhu. Spuštění můžete odložit až o 24 hodin.



Technická specifikace

Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Typ motoru	Invertor motor
Rozměry (mm)	818x446x576	Hmotnost (kg)	36.2
Energetická třída	A+	Vodní senzor	Ano
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Programy	AutoFlex 45°-70°, sklo 45°C, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C, Opláchnutí a čekání	Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové policičky, Drátěné držadlo
Počet jídelních souprav	9	Vlastnosti horního koše	skládací policičky na šálky, Drátěný držák
Délka kabelu (m)	1.5	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	EAN kód produktu	7332543557448
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jističení (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Hlučnost (dB(A))	47		
Počet programů	6		
Počet teplot	4		
Účinnost sušení	A		
Odhadovaná roční spotřeba (kWh)	222		
Roční spotřeba vody (l)	2775		
Obvyklý program	Eko 50		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		

PSGBDW110D000005

