


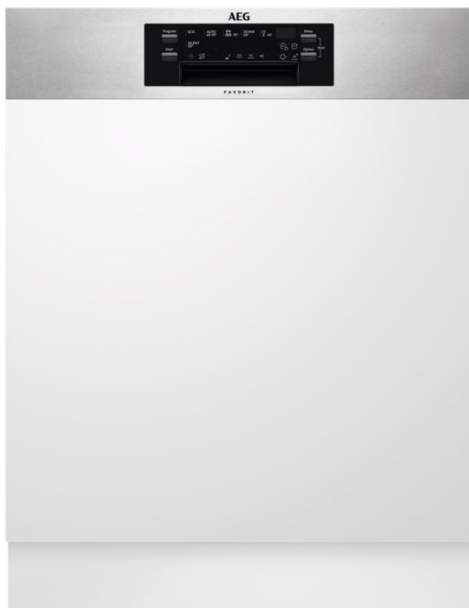

První zdvih pro plnění na světě. Přiblížte si nádobí

Díky systému ComfortLift® je vkládání i uklízení nádobí mnohem pohodlnější a snadnější. Nevyžaduje totiž ohýbání, které namáhá vaše záda. Proměňte péči o nádobí v komfortnější zážitek na vysoké úrovni. Stačí jemně stisknout rukojeť a dolní koš se zvedne směrem k vám.

Vestavná myčka ComfortLift 60 cm; energetická třída: A++; 13 sad nádobí; spotřeba vody (l): 10,2; hlučnost dB(A): 44; počet programů / teplot : 6 / 4; druhy programů: AutoSense 45 - 70 °C | Eco | extra tichý | sklo 45 °C | intenzivní 70 °C | rychlý; displej: třímístný displej s ukazatelem zbytkového času; technologie:

Specifikace a benefity

Snadno vkládejte a vyjímáte všechno náčiní

Prostorná, vyjímatelná příborová zásuvka této myčky nádobí usnadňuje vkládání, mytí a vyjímání kuchyňského náčiní. Zhotovena tak, aby nabízela optimální prostor a funkčnost. Má dokonce i prodloužený oddíl pro dlouhé a objemné náčiní.



Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí

Systém GlassCare vaše křehké sklenice vždy perfektně zafixuje, a tak jim zajistí dokonalou čistotu i perfektní péči. Technologie SoftGrip pevně, ale přitom šetrně drží sklenice na víno za stopku. SoftSpikes® zase tvoří měkkou a zároveň podpůrnou podložku.



Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zvyšuje sušicí výkon a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušícího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.

- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Třídy (en.třída/mytí/sušení): A++ / A / A
- Kapacita mytí: 13
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 10.2 l, 0.921 kWh
- Šetrná funkce pro sklo
- 6 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: AutoSense 45-70 °C, ECO, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70°C, rychlý
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, konec, extra hygienický, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, úspora času, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo AEG
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky ComfortLift®, Nerezové držadlo AEG
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570

Technická specifikace

Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Typ motoru	Invertor motor
Rozměry (mm)	818x596x550	Čistá hmotnost (kg)	43
Energetická třída	A++	Vodní senzor	Ano
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajíc čas, servisní kód
Programy	AutoSense 45-70 °C, ECO, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70°C, rychlý	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Počet sad nádobí	13	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové poličky ComfortLift®, Nerezové držadlo
Délka kabelu (m)	1.6	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo AEG
Délka napouštěcí hadice (cm)	180		2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Kolečka a nožičky	7332543521111
Příkon (W)	1950	EAN kód produktu	7332543521111
Napájecí napětí (V)	220-240	Produktové číslo pro partnery	E - Generic Partner All
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Hlučnost (dB(A))	44		
Počet programů	6		
Počet teplot	4		
Účinnost sušení	A		
Odhadovaná roční spotřeba (kWh)	262		
Roční spotřeba vody (l)	3080		
Obvyklý program	ECO 50		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		

PSGBDW130D000001

