


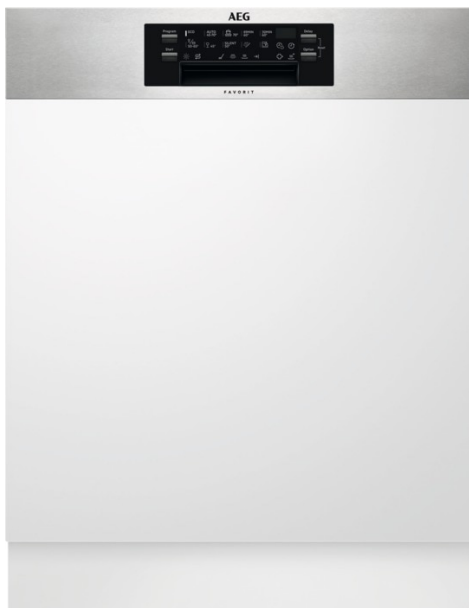

Nová úroveň péče o skleněné nádobí

Systém AEG GlassCare zajišťuje specializovanou ochranu veškerého skleněného nádobí. V jedinečném horním koši myčky nádobí jsou sklenice uchyceny šetrně a ve správné poloze. Předchází se tak vibracím a snižuje se riziko rozbití. Nový držák GlassHolder v dolním koši zajišťuje optimální ochranu i pro ty nejvyšší sklenice.

Specifikace a benefity

Každá sklenice v dokonale chráněné poloze

Držák GlassHolder v myčkách nádobí AEG zajišťuje úplnou ochranu pro veškeré vaše skleněné nádobí. Dolní koš je vybaven držáky SoftGrips a podpěrami SoftSpikes®, které jsou speciálně navrženy tak, aby sklenice držely na místě. Během každého programu se tím předchází poškození nádobí.



Větší přehled, účinnější ukládání nádobí

Praktické vnitřní osvětlení vám okamžitě prozradí, jaké je aktuální rozložení nádobí v myčce. Díky lepší viditelnosti snadno najdete pro každý kus nádobí to nejvhodnější místo, abyste využili maximum prostoru.



Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zvyšuje sušicí výkon a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevřou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+++ / A / A
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 15
- Hlučnost: 42 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.857 kWh
- Šetrná funkce pro sklo
- 10 programů, 5 teplot(y)
- Mycí programy: 30 minut 60 °C, 89 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70°C, MachineCare, PRO ZONE, Opláchnutí a čekání
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, konec, extra hygienický, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, úspora času, fáze mytí, XtraDry
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má šetrné úchyty na 12 sklenic na víno, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 4 měkké špičky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo AEG, boční úchyty koše
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, GlassHolder, Nerezové držadlo
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 575
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570

Technická specifikace

Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Rozměry (mm)	818x596x575	Systém sušení	AirDry
Energetická třída	A+++	Typ motoru	Invertor motor
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	Čistá hmotnost (kg)	39.57
Programy	30 minut 60 °C, 89 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70°C, MachineCare, PRO ZONE, Opláchnutí a čekání	Vodní senzor	Ano
Počet sad nádobí	15	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajíc čas, servisní kód
Délka kabelu (m)	1.6	Vnitřní osvětlení	Ano
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové policičky, GlassHolder, Nerezové držadlo
Příkon (W)	1550-2200	Vlastnosti horního koše	šetrné úchyty na 12 sklenic na víno, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 4 měkké špičky, skládací policičky na šálky, nerezové držadlo AEG, boční úchyty koše
Napájecí napětí (V)	200-240	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Požad. jistění (A)	10	EAN kód produktu	7332543618521
Frekvence (Hz)	50-60	Produktové číslo pro partnery	KR Open
Hlučnost (dB(A))	42		
Počet programů	10		
Počet teplot	5		
Účinnost sušení	A		
Odhadovaná roční spotřeba (kWh)	241		
Roční spotřeba vody (l)	3080		
Obvyklý program	ECO 50		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		

PSGBDW130D000001

