


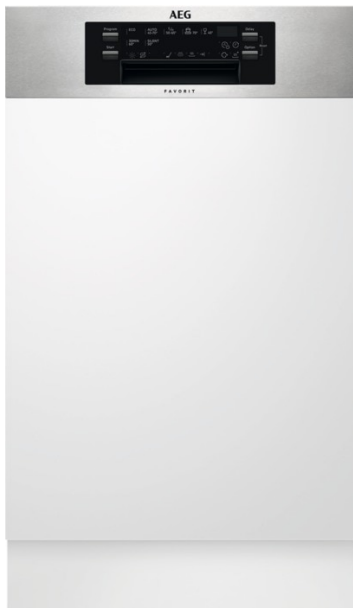


Intelligentní program šitý na míru

Snímače ve vnitřním prostoru myčky automaticky upravují čas, teplotu a potřebné množství vody v závislosti na tom, jak moc je nádobí zašpiněné. Každý mycí cyklus vám díky přesnému nastavení přinese optimální výsledky.

Myčka vestavná 45 cm; energetická třída: A+++; 9 sad nádobí; spotřeba vody (l): 9,9; hlučnost dB(A): 44; počet programů / teplot : 7 / 3; druhy programů: 30 min 60 °C | AutoSense 45 - 70 °C | Eco | extra tichý | sklo 45 °C | intenzivní 70 °C | PRO ZONE; displej: třímístný displej s ukazatelem zbývajících času; technologie:

Specifikace a benefity



Měkké hroty pro bezpečí křehkého skla

Křehké sklenice vyžadují tu nejšetrnější péči. Gumové hroty SoftSpikes® v horním koší této myčky poskytnou křehkým kouskům oporu a ochranu. Účinně stabilizují vaše sklo, čímž zamezují jeho poškození.



Načasování je na vás

S funkcí odloženého startu můžete maximálně využít čas, který máte k dispozici. Pro konkrétní program můžete předem nastavit dobu, která vám vyhovuje. Čisté nádobí bude připraveno kdykoli bude potřeba.



Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zvyšuje sušicí výkon a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušícího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.

- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+++ / A / A
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 9
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.614 kWh
- Šetrná funkce pro sklo
- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, PRO ZONE
- Systém sušení: AirDry
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, konec, extra hygienický, vybraný program, indikátor pro leštidlo, fáze oplachování, sůl, úspora času, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 446 x 570
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 450 x 550

Technická specifikace

Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Typ motoru	Invertor motor
Rozměry (mm)	818x446x570	Čistá hmotnost (kg)	32.4
Energetická třída	A+++	Vodní senzor	Ano
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajíc čas, servisní kód
Programy	30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, PRO ZONE	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Počet sad nádobí	9	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové poličky
Délka kabelu (m)	1.5	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	EAN kód produktu	7332543520701
Příkon (W)	1950	Produktové číslo pro partnery	E - Generic Partner All
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Hlučnost (dB(A))	44		
Počet programů	7		
Počet teplot	4		
Účinnost sušení	A		
Odhadovaná roční spotřeba (kWh)	176		
Roční spotřeba vody (l)	2775		
Obvyklý program	ECO 50		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		

PSGBDW110D000005

